



TL-D 黑光蓝色

TL-D 15W BLB SLV

低压汞气荧光灯，带有一个涂有荧光粉的内包层，该荧光粉可发出长波紫外线，以激励发光。

产品数据

• 整体参数

灯头灯座	G13
灯管	T26
主要应用	黑色光 蓝色
使用寿命	5000 hr
50%故障的寿命	8000 hr

• 电参数

色标	108 [08 无铅 玻璃]
颜色名称 (文本)	黑色淡蓝色
折旧 5000 小时	15 %
折旧 2000 小时	10 %

• 电参数

光源功率	15 W
技术性光源功率 ,	15.9 W
光源电压	54 V
光源电流	0.335 A

• 环境参数

汞 (Hg) 含量	5.0 mg
-------------	--------

• 防紫外参数

A 类紫外辐射 100 小时(IEC)	3.0 W
---------------------	-------

UV-B/UV-A (IEC) 0.2 %

• 产品尺寸

基座面与基座面 A	437.4 (max) mm
插入长度 B	442.1 (min), 444.5 (max) mm
总长 C	451.6 (max) mm
直径 D	28 (max) mm



• 产品数据

订单代码	928024810803
完整的产品名称	TL-D 15W BLB SLV
订单产品名称	TL-D 15W BLB SLV/25
每一包中的件数	1
包装配置	25
每一个外箱中的包数	25
包上的条形码 - EAN1	8711500951090
外箱上的条形码 - EAN3	8711500951106
物流代码 - 12NC	928024810803
每件净重	76.000 gr

二维绘图



TL-D G13

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL-D 15W/108	437.4	442.1	444.5	451.6	28

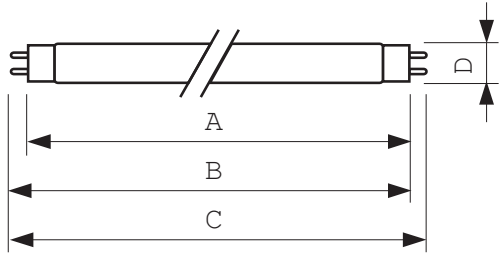

G13

光度数据

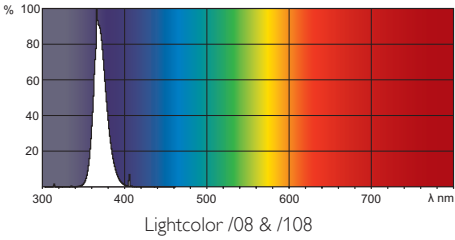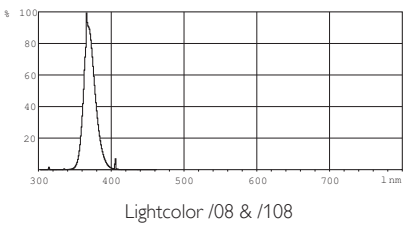

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标均是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com/lighting

2012, 三月 6
要更改的数据主题